


muffaway® EASY: soluzione antimuffa semplice e versatile

SEMPLICE
&
VERSATILE

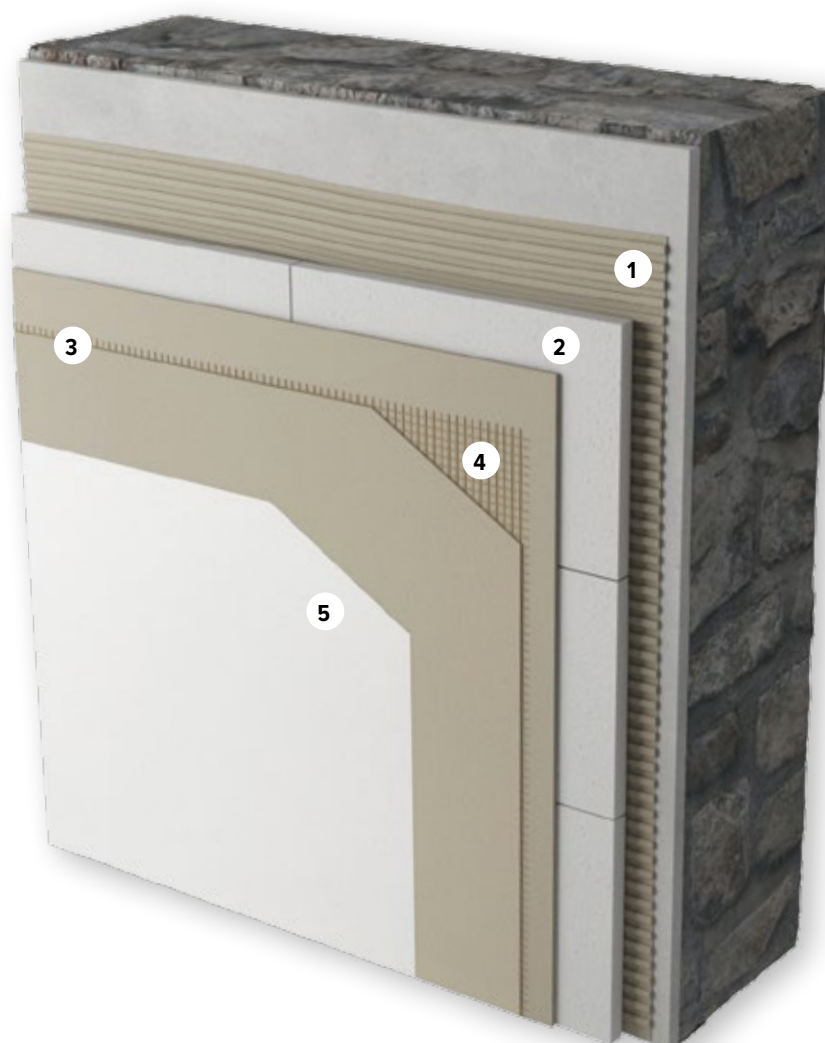

Stratigrafia della soluzione

	Prodotto	Descrizione	Consumo (per m ²)*
1	muffaway® RIMUOVI MUFFA	Eventuale rimozione di muffe presenti	0,05 – 0,10 l
	muffaway® COLLANTE-RASANTE	Incollaggio del PANNELLO	3-7 kg
2	muffaway® PANNELLO	Pannello alcalino formato 500x333 mm	1,03 m ²
3	muffaway® COLLANTE-RASANTE	Rasatura armata 3-4 mm	4-6 kg
4	Rete di armatura	Comprensivo di sormonto	1,1 m ²
5	muffaway® PITTURA DI CALCE	Finitura in calce - colore bianco	0,25 l
	pro clima CONTEGA FIDEN EXO 3-6 mm	Sigillatura su parti in legno o lastre	Secondo necessità
	muffaway® CUNEO	Pannello rastremato da 25 a 8 mm	Secondo necessità

Caratteristiche della soluzione

- ✓ Formato del pannello molto maneggevole
- ✓ Ideale per il fai da te
- ✓ Applicazioni versatili
- ✓ Soluzione con 4 prodotti

Dati tecnici

Valori U (W/m²K) per la soluzione muffaway® su diverse tipologie di parete

muffaway® PANNELLO ANTIMUFFA (mm)	Parete in laterizio pieno	Parete in pietra o calcestruzzo	Parete in laterizio semipieno	Parete in tufo
senza isolamento	1,94	2,93	1,19	1,67
25	1,07	1,32	0,79	0,98
40	0,85	0,99	0,66	0,79
50	0,74	0,85	0,60	0,70
60	0,66	0,75	0,54	0,63
80	0,54	0,60	0,46	0,52

Indicazioni

La formazione di muffa si ha con il concorso di tre fenomeni: temperatura superficiale della parete, tipologia di finitura della parete e alta umidità relativa dell'aria.

muffaway® agisce su temperatura e alcalinità della parete, aumentando la temperatura superficiale e rendendola difficilmente attaccabile. Inoltre la capacità igroscopica e di assorbimento riduce i picchi di umidità nell'ambiente. Per una sicura riduzione dell'umidità relativa dell'aria è importante una corretta ventilazione.



prima



dopo